1 (819) 538-6383
1 (800) 293-6383
362, 6e Avenue, Grand-Mère (QC)
G9T 2P8

PROMOTION SUR LES PRODUITS DE SOUDAGE & TRAVAIL DES MÉTAUX

MEULES À TRONÇONNER RENFORCÉES RIGHTCUT^MC POUR RECTIFIEUSES À ANGLE

- Grains d'oxyde d'aluminium de qualité
- Conception extra mince unique et renforcée
- Idéales pour les petits travaux sur une variété de métaux, du carbone à l'acier inoxydable
- Action de coupe rapide et faible perte du trait de coupe
- 3/64" d'épaisseur x moyeu de 7/8"

NORTON

No modèle	No fab	Diamètre"	Achetez-en 25* & ÉPARGNEZ!
NS004	66252832906	4 1/2	**2.69/ch***
NS003	66252832907	5	**2.99/ch***
NS211	66252832323	7	**3.99/ch***

MASQUES DE SOUDEUR

- Conception légère avec harnais à rochet
- Comprennent une lentille d'intensité 10
- Choix de devant articulé de 2" x 4 1/4" ou de devant fixe à grande visibilité de 4 1/2" x 5 1/4"

NT645

NT687

WELD-MATE

No modèle	Description	Dimensions visière"	Prix promo
NT645	Devant articulé	2 x 4 1/4	**11.99**
NT687	Devant fixe	4 1/2 x 5 1/4	**14.99**

JEUX DE RACCORDS À BRANCHEMENT RAPIDE

- Pour les applications de soudage, de coupe, de brasage et de plasma
- Fabrication durable en laiton massif
- Pression maximale de 125 PSI
- Filetage de dimension B, UNF 9/16"-18 avec clapets antiretour à inversion de débit

312-4276

312-4284

WESTERN ENTERPRISES

No modèle	No fab	Description	Prix promo
312-4276	QDB10	Du chalumeau au tuyau	**54.99**
312-4284	QDB30	Du détendeur au tuyau	**56.99**

JEUX D'ANTIRETOURS PARE-FLAMMES POUR OXYGÈNE/GAZ COMBUSTIBLE

- Conçus pour prévenir l'écoulement inversé d'un gaz et les retours de flamme, ils protègent les boyaux, les détendeurs et les bouteilles
- Clapets internes antiretour
- Capacité de coupe maximale de 10"
- Filetage de dimension B, UNF 9/16"-18

312-3377

312-3376

WESTERN ENTERPRISES

No modèle	No fab	Description	Prix promo
312-3376	FA-10	Style chalumeau	**54.95**
312-3377	FA-30	Style détendeur	**57.95**

Les prix sont en vigueur jusqu'au 29 juin 2012 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW5204NA
****EN RAISON DES PRÉSENTES FLUCTUATIONS DU MARCHÉ, LES PRIX PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.****

TÊTES DE COUPE DE STYLE VICTOR[MD] 1-101

- Pour le coupage en général
- Acétylène-oxygène
- Préchauffage à la machine pour coupage à la machine ou manuel
- S'ajustent aux chalumeaux machines *2460, CA 1060, ST, SST* et *1400C*

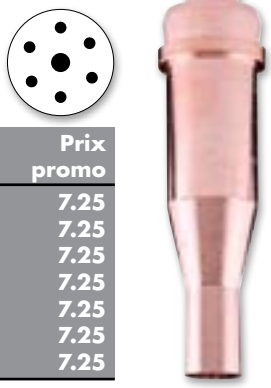

No modèle	Dimensions	Prix promo
TTU333	00	**7.25**
TTU334	0	**7.25**
TTU335	1	**7.25**
TTU336	2	**7.25**
TTU337	3	**7.25**
TTU338	4	**7.25**
TTU339	5	**7.25**

TÊTES DE COUPE DE STYLE HARRIS[MD] 6290

- Pour le coupage manuel général
- Acétylène-oxygène
- Préchauffage moyen
- S'ajustent aux chalumeaux de styles *Harris[MD] 42-3, 62-3, 72, 72A, 73, 73A* et *85*

No modèle	Dimensions	Prix promo
TTU349	0	**6.85**
TTU350	1	**6.85**
TTU351	2	**6.85**
TTU352	3	**6.85**
TTU460	4	**6.85**

TÊTES DE COUPE DE STYLE PUROX 4202/ESAB

- Pour le coupage général
- Acétylène-oxygène
- Préchauffage moyen
- S'ajustent aux chalumeaux *CW-200, CW-202, CW-300,* et de *type E,* et au chalumeau machine *C-205*

No modèle	Dimensions	Prix promo
TTU481	3	**9.75**
TTU482	4	**9.75**
TTU483	5	**9.75**
TTU484	7	**9.75**
TTU485	9	**9.75**

ALÉSOIR DE BUSE MIG

- Nettoie la buse MIG chaude sur le chalumeau
- Autoréglable pour convenir aux buses de toutes tailles
- Nettoyeur en acier à ressort extensible

No modèle	Prix promo
TTU660	**5.95**

DÉTENDEUR & TUYAUX POUR PROPANE

- Détendeur industriel/commercial à haute pression
- Pour utilisation avec liquide ou vapeur, avec les chalumeaux portatifs ou les radiateurs de construction
- Classés pour environ 1 000 000 BTU
- Comprend les raccords de 0 à 50 PSIG
- Tuyaux pour propane de 10' et 20', 1/4" de diamètre, **vendus séparément**

722-1030

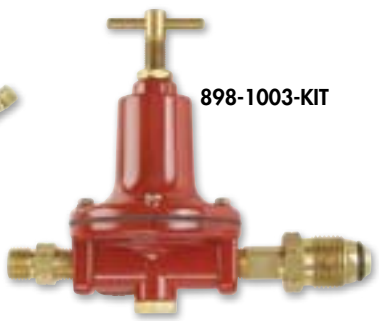

898-1003-KIT

No modèle	Description	Prix promo
898-1003-KIT	Détendeur	**39.95**
722-1010	Tuyau de 10'	**19.95**
722-1030	Tuyau de 20'	**36.95**

PROTECTEUR DE CÂBLE PYTHONRAP[MC]

- Gaine en nylon
- Fermeture éclair sur toute la longueur
- 22' lo x 4" la

No modèle	Prix promo
NT887	**24.95**

ÉCRANS MODULAIRES AJUSTABLES POUR SOUDAGE COMBOFRAME

CADRES

- Durabilité et polyvalence élevées
- Équipés de connecteurs pivotants sur 360° qui permettent différentes configurations
- Assemblage facile, aucun outil requis

2 écrans montrés

ÉCRANS LAVASHIELD^MC

- Vinyle spécialement conçu de 16 mils d'épaisseur
- Œillets placés à intervalles de 30,5 cm (12")
- Bords de l'écran ourlés avec du *Kevlar*^MD de *DuPont*^MD
- Résistent aux rayons ultraviolets, à la flamme et à l'abrasion
- **Vendus et prix par panneau**



ÉCRANS LAVASHIELD^MC & CADRES

No modèle	Dim la' x h'	Transparence	Résistance aux rayons UV	Couleur	Prix promo
NT888	6 x 6	Élevée	Moyenne	Jaune	**104.99**
NT889	8 x 6	Élevée	Moyenne	Jaune	**114.99**
NT890	6 x 6	Élevée	Moyenne	Orange	**104.99**
NT891	8 x 6	Élevée	Moyenne	Orange	**114.99**
NT892	6 x 6	Moyenne	Moyenne	Vert	**104.99**
NT893	8 x 6	Moyenne	Moyenne	Vert	**114.99**
NT894	6 x 6	Opaque	Maximale	Vert olive	**124.99**
NT895	8 x 6	Opaque	Maximale	Vert olive	**149.95**

COUVERTURES DE SOUDAGE LAVASHIELD^MC

- Ourlées de tous les côtés avec du fil en *Kevlar*^MD à double point de chaînette
- Grands œillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile

FIBRE DE VERRE DE 24 OZ

- Toile de protection polyvalente qui protège contre les éclaboussures de soudage Fibre de verre noire recouverte de néoprène de chaque côté
- Résiste aux températures allant jusqu'à 538°C (1000°F)
- Rideau de protection vertical robuste, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage

FIBRE DE VERRE DE 30 OZ

- Fibre de verre dorée recouverte de néoprène de chaque côté
- Résiste aux températures allant jusqu'à 538°C (1000°F)
- Toile et rideau de protection vertical robuste, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage

SILICE DE 18 OZ

- Tissu brun Sahara en silice
- Résiste aux températures allant jusqu'à 1260°C (2300°F)
- Toile de protection polyvalente et rideau de protection vertical, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage de très haute température

No modèle	Description	Dimensions'	Prix promo
NT896	Fibre de verre 24 oz	6 x 6	**101.99**
NT821	Fibre de verre 24 oz	6 x 8	**119.99**
NT822	Fibre de verre 30 oz	6 x 6	**99.99**
NT823	Fibre de verre 30 oz	6 x 8	**139.99**
NT824	Silice 18 oz	3 x 3	**34.99**
NT825	Silice 18 oz	6 x 6	**129.99**

OMBRELLE DE SOUDAGE

- Protège contre les intempéries
- Munie d'un manche en aluminium léger et d'un mécanisme basculant
- Tissu fabriqué de vinyle *Rip-Stop* ignifuge qui résiste à l'eau et aux déchirures
- 6' diamètre x 7' haut

No modèle	No fab	Prix promo
146-2050	UM6500	**109.95**

TAMPON FLAMESHIELD POUR BRASAGE & SOUDAGE

- Protège les murs, les joints et les poteaux muraux des dommages par brûlures associés au brasage tendre à faible température
- Un produit indispensable pour toutes les boîtes à outils et les camions d'entretien
- Fibre de verre enduite, 9" x 12"
- Un anneau dans chaque coin

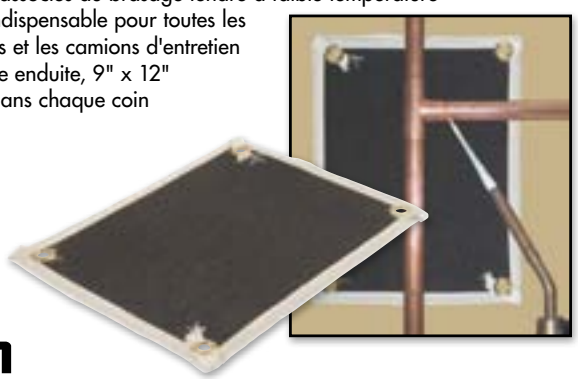

No modèle	No fab	Prix promo
146-1032	912FS	**9.95**

FLUX BRIDGIT[MD] EN PÂTE

- Ne brûlera pas à des températures de brasage tendre
- Fonctionne extrêmement bien avec le métal d'apport sans plomb *Bridgit*[MD] et avec d'autres métaux d'apport dans les systèmes d'eau potable
- Efficace jusqu'à 800°F
- Conçu principalement pour les utilisations avec des tubes en cuivre

No modèle	No fab	Format	Prix promo
TTT593	BRPF4	4 oz	**3.45**

FLUX EN PÂTE POUR SOUDURE STAY-CLEAN[MD]

- Excellents flux pour joindre le cuivre au cuivre et le cuivre au laiton
- Non recommandés pour les travaux électriques ou électroniques
- Efficaces jusqu'à 700°F
- Conformes à la spécification commerciale A-A-51145C, type A

NT228

No modèle	No fab	Format	Prix promo
NT228	SCPF4	4 oz	**3.75**
NT227	SCPF1	1 lb	**8.35**

FILS À SOUDER EN ALUMINIUM ER4043

- Fils *Harris*[MD] en aluminium en bobine fabriqués méthodiquement pour répondre aux exigences strictes de AWS A5.10
- La propreté, la densité et le degré de tempérage sont contrôlés de façon précise
- Chaque contenant est muni d'une étiquette d'identification qui indique la marque, la dimension et le numéro de coulée
- Conformes à AWS A5.25, ERCuSi-A
- Des certificats de conformité peuvent être fournis sur demande
- Poids: 1 lb
- **Vendus par bobine**

No modèle	No fab	Diamètre"	Prix promo
859-1280	04043E1	0,030	**10.95/bobine**
859-1310	04043F1	0,035	**8.95/bobine**
859-1140	0404321	0,045	**8.45/bobine**

ÉLECTRODES EN ALUMINIUM 26 WELCO (C.C.-INVERSÉ)

- Caractérisées par une combinaison précise de l'âme de l'électrode et du revêtement, offrant un dépôt à haute vitesse de soudures denses et faciles à usiner
- Résistance à la traction: jusqu'à 34 000 PSI
- Bon appareillement des couleurs; résistantes à la corrosion
- **Vendues par paquet de 5 lb**

No modèle	No fab	Dimensions dia" x lo"	Ampérage	Prix promo
TTU128	0002660	1/8 x 14	85-135	**129.95/pqt**

BAGUETTES TIG DE 36" EN BRONZE REVÊTUES DE FLUX POUR SOUDO-BRASAGE

- Un soudo-brasage de qualité et de bonnes propriétés mécaniques font en sorte qu'elles sont largement utilisées
- Offrent de plus grandes propriétés mécaniques que celles obtenues avec le bronze naval
- Utilisées de façon intensive pour le soudo-brasage de l'acier et de la fonte
- Point de fusion à 882°C (1620°F)
- RBCuZn-C
- **Vendues par paquet de 10 lb**

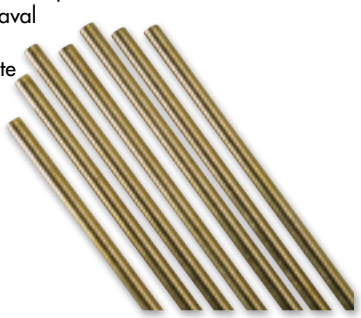

No modèle	No fab	Diamètre"	Prix promo
TTU154	015FC50	3/32	**124.95/pqt**
TTU155	015FC60	1/8	**123.95/pqt**

BAGUETTES TIG DE 36" EN BRONZE SILICONÉ

- Utilisées pour le soudage à l'arc sous gaz inerte du cuivre, du cuivre siliconé et des métaux à base de cuivre à eux-mêmes ainsi qu'à l'acier
- Utilisées fréquemment pour le soudage TIG ou MIG d'acier revêtu et pour renforcer les surfaces sujettes à la corrosion
- Conformes à AWS A5.27, ERCuSi-A
- Des certificats de conformité peuvent être fournis sur demande
- **Vendues par paquet de 10 lb**

No modèle	No fab	Diamètre"	Prix promo
TTU166	03SIB30	1/16	**149.95/pqt**
TTU167	03SIB50	3/32	**148.95/pqt**

TROUSSE & BUSES À OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE INFERNO[MD]

- Brasage et brasage tendre sans oxygène
- Buse à oxygène offrant la flamme la plus forte
- Compatible avec tous les chalumeaux à oxygène à connexion rapide offerts par les compétiteurs
- Il en résulte un brasage et un brasage tendre plus rapide
- Fabriquée avec précision pour donner la meilleure flamme sur le marché d'aujourd'hui
- **La trousse comprend:** poignée à connexion rapide, détendeur (CGA 520), buse (**TTU646**) et tuyau
- Chaque buse est fabriquée aux É.-U. par *Harris*[MD] selon des exigences rigoureuses

TTU646

TTU641

No modèle	No fab	Description	Prix promo
TTU641	4400085	Trousse	**264.99**

BUSES À ACÉTYLÈNE

No modèle	No fab	Buse"	Débit gaz à 14 PSI PCNH	Brasage tendre"	Brasage"	Prix promo
TTU645	1601110	1/4	3,10	Jusqu'à 1	Jusqu'à 1/2	**74.99**
TTU646	1601111	5/16	5,80	3/4 - 1 1/2	1/4 - 3/4	**89.88**
TTU647	1601112	3/8	6,60	1 - 2	1/2 - 1	**97.99**
TTU648	1601113	7/16	9,80	1 1/4 - 3	7/8 - 1 5/8	**102.99**

JAUGE DE CONGÉ DE SOUDURE

- Jauge de précision
- Comprend onze dimensions: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" et 1"
- Fabriquée en acier antirouille de calibre 22, type 304
- Ébauchée pour les matrices afin d'éliminer les bords aiguisés; ajoute à la précision
- Lettres noires gravées de façon permanente pour une longue durée et une résistance à l'abrasion

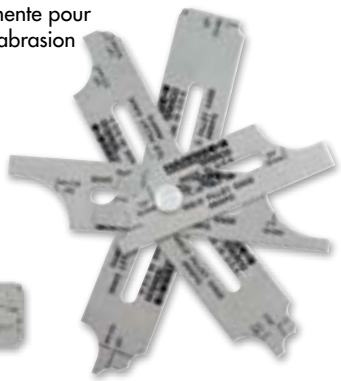

No modèle	No fab	Prix promo
704-5015	MWFG	**17.99**

TROUSSES DE GAZ DE PROTECTION

- Dioxyde de carbone
- Comprend un tuyau de 10' x 3/16" avec raccords pour gaz inerte

TTT917

TTT919

No modèle	No fab	Capacité d'écoulement PCNH	Prix promo
INDICATEUR DE DÉBIT			
TTT917	4400231	0-60	**139.99**
DÉBITMÈTRE			
TTT919	4400234	0-70	**189.99**

DÉTENDEURS À SIMPLE DÉTENTE NO 25

- Fabrication monopièce à siège encapsulé, avec filtre interne et siège en *Teflon*[MD] - PFTE
- Chapeau chromé avec corps en laiton forgé
- Manomètres à double échelle de 2"

TTT922

No modèle	No fab	Gaz	Entrée PSIG max	Portée de pression de détente PSIG	Manomètre de pression de détente PSIG	Manomètre de pression d'alimentation PSIG	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Prix promo
TTT920	3000380	Acétylène	500	0-15	30	400	CGA510	9/16"-18, LH	**134.99**
TTT921	3000450	Propane*	500	0-50	60	400	CGA510P	9/16"-18, LH	**134.99**
TTT922	3000510	Oxygène	3000	0-100	150	4000	CGA540	9/16"-18, RH	**134.99**
TTT923	3000540	Ar, N_2, He	3000	0-100	150	4000	CGA580	9/16"-18, RH	**134.99**
TTT924	3000550	Air industriel	3000	0-100	150	4000	CGA590	9/16"-18, RH	**134.99**
TTT925	3000806	N_2	3000	0-200	400	4000	CGA580	9/16"-18, RH	**164.99**

* Les détendeurs conçus pour un service avec propane peuvent être utilisés avec n'importe quel autre gaz de pétrole liquéfié de qualité de soudage. NE PAS UTILISER AVEC L'ACÉTYLÈNE.

BOUTEILLE DE GAZ MAP-PRO[MC]

- Le gaz de propylène brûle plus intensément que le gaz propane
- Pour utiliser seulement avec les chalumeaux et appareils avec la mention « pour utilisation avec le gaz propylène »
- Bouteille de 14 oz

BERNZOMATIC

No modèle	No fab	Prix promo
TTU687	BZMG9	**9.99**

CLÉ DOUBLE

- Pour les soupapes d'acétylène de type B et MC à double bout

GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES

No modèle	No fab	Prix promo
TTU322	B-MC	**0.40**

BOUTEILLE DE GAZ PROPANE

- Pour utiliser avec les chalumeaux et la plupart des appareils portables qui fonctionnent au gaz propane
- Bouteille de 14 oz

BERNZOMATIC

No modèle	No fab	Prix promo
TTU686	BZTX9	**6.50**

CLÉ FORGÉE À 10 DIMENSIONS

- Pour les régulateurs, les chalumeaux et les bouteilles commerciales d'acétylène
- Acier en alliage spécial matricé pour une durabilité maximale
- Fini à revêtement en poudre cuite

GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES

No modèle	No fab	Prix promo
BZ944	27-1013	**3.95**

TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPAGE D'USAGE INTENSIF

- Soude jusqu'à 1/2" et coupe jusqu'à 3/4"
- Style *Victor*[MD]
- Idéale pour les utilisations commerciales et industrielles
- Boîte à outils de luxe comprise pour faciliter le transport
- **Comprend:** manche de chalumeau avec clapet antiretour, accessoire de coupe, détendeurs pour oxygène/acétylène a/manomètres à double échelle de 2 1/2", tête de coupe, buse de soudage, tuyau double de 20', lunettes étanches et allume-gaz

PROWELD by GENTEC

No modèle	No fab	Prix promo
TTT891	7130	**419.95**

TUYAU POUR GAZ INERTE MIG/TIG

- Pression d'utilisation: 300 PSI
- Connexion: 5/8" - 18 droite (M)
- Diamètre intérieur: 1/4"
- Longueur: 6'

GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES

No modèle	No fab	Prix promo
TTU563	HA14-006IN	**8.95**

PORTE-ÉLECTRODE ORIGINAL SHORTSTUB[MC] DE BERNARD[MD]

- Pression de grippage de 2000 lb
- Offre une meilleure visibilité
- Plus grande distance entre la main et l'arc
- Pour électrodes de 1/16" à 1/4"
- 400 A

BERNARD

No modèle	No fab	Prix promo
360-9001	40S	**29.99**

TROUSSE DE RÉPARATION POUR TUYAUX DE 3/16" & 1/4"

- La trousse de dimension B contient 12 articles différents les plus fréquemment utilisés pour la réparation de tuyaux
- Coffret robuste en polyéthylène qui identifie chaque raccord
- **Comprend:** pince à sertir, écrous pour tuyaux, raccords, joints d'accouplement et bagues d'extrémité

WESTERN ENTERPRISES

No modèle	No fab	Prix promo
NP497	CK-24	**78.99**

CHEVILLES QWIK PINS

- Pour l'alignement rapide et précis des brides de tuyaux en acier au carbone
- Chevilles qui s'installent rapidement pour niveler les brides (deux trous) pour points de soudure et soudage
- Chevilles coniques durcies pour centrage automatique dans des trous de 5/8" à 1 5/8"
- Filetage *Acme* pour serrage maximal, acier durci pour plus de durabilité
- **Vendues par jeu**

SUMNER

No modèle	No fab	Prix promo
TTU664	781235	**89.99/jeu**

NIVEAU PROFESSIONNEL DE POCHE

- Aimant très puissant pour tenue en place sûre sur toute surface en acier
- Les deux fioles fixes sont placées à 90° l'une de l'autre sont visibles depuis n'importe quelle surface du niveau
- Cadran en incréments de 2 1/2° sur ressort facile à opérer
- 9" lo x 1 1/2" la
- Tableaux de conversion de pas à degrés

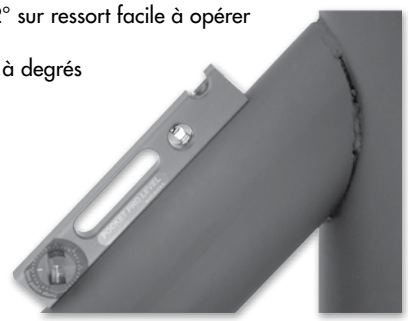

flange wizard® tools

No modèle	No fab	Prix promo
496-1185	PP-200	**69.99**

CONTENANTS POUR BAGUETTES DE SOUDAGE SAFETUBE[MD]

- Protègent les électrodes contre la poussière, la graisse et la moisissure avec un joint torique appliqué par pression
- Sa forme unique en losange l'empêche de rouler
- Accommodent les électrodes chauffées jusqu'à 250°F
- Courroie de transport ajustable en option qui facilite les déplacements

382-4010

PHOENIX International

No modèle	No fab	Capacité	Prix promo
CONTENANT DE 14"			
382-4010	1205441	Jusqu'à 10 lb d'électrodes de 14"	**7.49**
CONTENANT DE 18"			
382-4040	1205455	Jusqu'à 15 lb d'électrodes de 18"	**9.99**
382-4020	1205451	Courroie de transport réglable	**6.99**

PINCES À SERTIR

- Portables et légères, conçues pour serrer et enlever des colliers à oreille
- À double fonction, la pince à mâchoire sur le côté permet d'appliquer les colliers ou de les enlever dans des endroits restreints avec les pinces tenues parallèles au tuyau
- Choix de pinces avec mâchoire droite ou mâchoire sur le côté

320-4010

320-4020

OETIKER Connecting Technology

No modèle	No fab	Style	Prix promo
320-4010	1098	Mâchoire droite	**29.99**
320-4020	1099	Mâchoire sur le côté	**36.99**

PISTOLET MIG DE STYLE BERNARD[MD] REFROIDI À L'AIR

- 300 A à un facteur de marche de 100% avec CO_2
- 250 A à un facteur de marche de 100% avec gaz mélangé
- Capacité du fil: 0,030" à 0,062"
- Câble de 15' compris

Les noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire respectif.

No modèle	No fab	Type de connexion	Prix promo
NT174	B2-4315AM	*Miller* DP	**189.99**

AFFÛTEUSE D'ÉLECTRODES DE TUNGSTÈNE TURBO-SHARP[MD] V

- Réglage à trois positions pour une durée de vie triple du disque d'affûtage
- Choix de réglage continu des angles d'affûtage de 20° à 60°
- Moteur de 115 V c.a.; 3,5 A, vitesse à vide de 30 000 tr/min
- **Comprend:** tête standard pour les diamètres de 0,040", 1/16", 3/32" et 1/8", accessoire pour le montage fixe, adaptateur pour aspirateur, porte-électrode de style stylo, couvercle multifonctionnel, outils pour assembler et remplacer le disque d'affûtage, et mallette de transport en métal
- Homologuée CSA et CE
- Garantie limitée de deux ans du fabricant

No modèle	No fab	Prix promo
TTT401	TS5	**899.99**

GUIDES POUR COUPAGE

- Conviennent aux chalumeaux à l'oxygène/acétylène
- Pour couper en ligne droite, courbe ou pour des chanfreins
- Tête rotative qui permet des opérations en une position sur 360°
- Coupent des trous précis à partir de 25 mm (1") de diamètre
- **Guide de coupe universel** pour les buses de coupage jusqu'à 18 mm de diamètre extérieur
- **Guide de coupe standard** requiert une douille d'adaptateur, **vendue séparément**

826-1025

826-1655

No modèle	No fab	Description	Prix promo
826-1655	TJ1080	Guide de coupe universel	**79.95**
826-1025	TJ1083	Guide de coupe standard	**64.95**

ENSEMBLE DE CHALUMEAU POUR SOUDAGE AÉROACÉTYLÉNIQUE FEATHER FLAME[MD]

- Flamme auréolée
- Buse interchangeable à visser
- **Comprend:** chalumeau robuste, détendeur en laiton listé UL, poignée, allume-gaz, clé, buse et tuyau de 12'

GOSS ACETYLENE

No modèle	No fab	No buse	Raccord	Prix promo
330-1663	KA-1H	BA-3	Cylindre B	**149.95**

ÉLECTRODES AU TUNGSTÈNE

- Longueur standard de 7"
- **Vendues par paquet de 10**

THORIÉES À 2%

- Généralement mises à la terre à un point, utilisées sur DCEN

LANTHANÉES À 1,5%

- Le taux d'érosion le plus bas avec une vaste gamme d'intensité de courant
- Les meilleurs amorçages d'arc sur courant c.c. et la meilleure stabilité

CÉRIÉES À 2%

- Fonctionnent avec succès sur du courant c.a. ou c.c.
- Non radioactives

ZIRCONIUM

- Parfaites pour le soudage sur courant c.a. en raison de la stabilité très élevée de l'arc
- De meilleurs amorçages d'arc et une meilleure stabilité de l'arc que le tungstène pur

PURES

- Utilisées généralement sur courant c.a. à haute fréquence

No modèle	No fab	Dia"	Couleur	Prix promo
THORIÉES À 2%, EWTH-2				
NP544	T1167GT2	1/16	Rouge	**15.95/pqt**
NP545	T3327GT2	3/32	Rouge	**36.95/pqt**
NP543	T187GT2	1/8	Rouge	**64.95/pqt**
LANTHANÉES À 1,5%; EWLA-1,5				
714-1200	T1167GL	1/16	Or	**15.95/pqt**
714-1205	T3327GL	3/32	Or	**37.95/pqt**
714-1210	T187GL	1/8	Or	**65.95/pqt**
CÉRIÉES À 2%, EWCE-2				
NP549	T1167GC2	1/16	Gris	**15.95/pqt**
NP550	T3327GC2	3/32	Gris	**36.95/pqt**
NP551	T187GC2	1/8	Gris	**64.95/pqt**
ZIRCONIUM				
NP546	T1167GZ	1/16	Blanc	**16.95/pqt**
NP547	T332TGZ	3/32	Blanc	**38.95/pqt**
NP553	T187GZ	1/8	Blanc	**71.95/pqt**
PURES, EWP				
NP540	T1167G	1/16	Vert	**14.95/pqt**
NP542	T3327G	3/32	Vert	**34.95/pqt**
NP541	T187GZ	1/8	Vert	**61.95/pqt**

MACHINE À SOUDER ALIMENTÉE AU FIL FOURRÉ/MIG WIRE FEED^{MC} 180

Épaisseur de soudure recommandée de 1/2" de calibre 24.

COMPREND:

- Bobine de 1 lb de fil fourré NR-211-MP 0,035"
- Pistolet et câble 10'
- Câble de travail de 10' avec pince
- Embouts de contact de rechange
- Buse à fil fourré
- Cordon d'alimentation de 10' avec prise attachée
- Mode d'emploi
- Garantie de trois ans sur les pièces et la main-d'œuvre, 90 jours sur le pistolet et le câble

CENTURY

Sortie CV DC

Entrée 230V 60 Hz 1 PHASE

C SP US

PROCÉDÉS:

- Soudage fil fourré - acier
- Soudage MIG - acier - trousse de protection sous gaz 331-4150 requise, **vendue séparément**
- Soudage MIG - aluminium - trousse de soudage pour l'aluminium TTU575 requise, **vendue séparément**

No modèle	No fab	Puissance d'entrée tension/phase/hertz	Puissance nominale de sortie Courant/tension/facteur de marche	Gamme d'intensité de soudage	Vitesse de distribution du fil po/min	Prix promo
TTU559	K2788-1	208/230/1/60	208 V/130 A/20 V @ 25% 230 V/130 A/20 V @ 30%	30-180 A c.c.	50-400	**695.99**

MACHINE À DÉCOUPER AU PLASMA À L'AIR TOMAHAWK^{MD} 375

- Prête à utiliser pour une coupe rapide et précise
- Compatible avec les moteurs
- Coupe maximale de 3/8" à 14 po/min
- Pression d'air requise: 80-110 PSI (6-7,5 bars)
- Débit d'air requis: 70 PSI à 125-200 pi^3/h (5 bars à 80 L/min)
- Trois ans de garantie sur la machine, un an sur le chalumeau

Sortie DC

Entrée 60 Hz 1 PHASE

LINCOLN ELECTRIC
THE WELDING EXPERTS^{SM}

C SP US

COMPREND:

- Compresseur à air interne (connexion à air externe aussi standard)
- Chalumeau *Lincoln Electric LC25* avec câble de 3 m (10')
- Régulateur de débit d'air et jauge de pression
- Séparateur d'eau interne
- Pince de travail et câble • Produits consommables de rechange
- Courroie d'épaule • Cordon d'alimentation d'entrée

PROCÉDÉS:

- Acier doux, acier inoxydable, aluminium, laiton, cuivre

No modèle	No fab	Puissance d'entrée tension V/phase/hertz	Puissance nominale de sortie courant/tension/facteur de marche	Courant d'entrée à puissance minimale	Courant pilote	Gamme de sortie	Prix promo
TTU662	K2806-1	208/230/1/60	13 A/85,2 V/100% 18 A/87,2 V/60% 25 A/90 V/35%	21,7 A (max)	17 A	10-25 A	**1838.00**

MACHINE À DÉCOUPER AU PLASMA TOMAHAWK^{MD} 625

- Portative et légère, peut être facilement transportée par une seule personne
- Compatible avec les moteurs
- Coupe maximale de 5/8" à 12 po/min
- Pression d'air requise: 80-110 PSI (6-7,5 bars)
- Débit d'air requis: 70 PSI à 125-200 pi^3/h (5 bars à 80 L/min)
- Trois ans de garantie sur la machine, un an sur le chalumeau

Sortie DC

Entrée 50/60 Hz 1 PHASE

LINCOLN ELECTRIC
THE WELDING EXPERTS^{SM}

C SP US

COMPREND:

- Chalumeau *Lincoln Electric LC40* avec câble de 6 m (20')
- Régulateur de débit d'air et jauge de pression
- Séparateur d'eau interne
- Pince de travail et câble • Produits consommables de rechange
- Courroie d'épaule • Cordon d'alimentation d'entrée

PROCÉDÉS:

- Acier doux, acier inoxydable, aluminium, laiton, cuivre

No modèle	No fab	Puissance d'entrée tension V/phase/hertz	Puissance nominale de sortie courant/tension/facteur de marche	Courant d'entrée à puissance minimale	Courant pilote	Gamme de sortie	Prix promo
TTU663	K2807-1	208/230/1/50/60	24 A/89,6 V/100% 29 A/91,8 V/60% 40 A/96,0 V/35%	36,8 A (max)	17 A	10-40 A	**2225.00**

JEU DE 5 POINTEAUX À CENTRER

- Fabrication monopièce avec tige hexagonale pour une durabilité accrue
- Fabriqués à partir d'acier au carbone de haute qualité
- Pointes centrées et meulées à 90° pour un marquage plus efficace
- **Comprend les grandeurs:** 5/64", 1/8", 5/32", 1/4" et 3/8"

outilsaurora

No modèle	Prix promo
TLZ423	**21.95/jeu**

JEU DE 7 LIMES POUR MACHINISTE

- Jeu d'usage général pour l'atelier d'usinage
- L'étui à rouler protège les limes
- **Comprend:**
  Lime plate bâtarde de 250 mm/10"
  Lime plate douce de 250 mm/10"
  Lime demi-ronde bâtarde de 250 mm/10"
  Lime à parer bâtarde de 250 mm/10"
  Lime ronde bâtarde de 250 mm/10"
  Lime carrée bâtarde de 250 mm/10"
  Lime conique fine de 175 mm/7"

Nicholson®

No modèle	No fab	Prix promo
TBG943	22024N	**74.95/jeu**

ÉTAUX À BASE PIVOTANTE

- Étaux de mécanicien professionnel pour usage intensif
- Pièces principales en fonte grise et écrou de moyeu fabriqué à partir d'un moulage de fonte S.G. de 60 000 PSI
- Faces des mâchoires en acier à outils durci avec moletage prononcé pour assurer une bonne prise
- Base pivotante qui permet un pivotement complet sur 360°
- Poignée à fini chromé

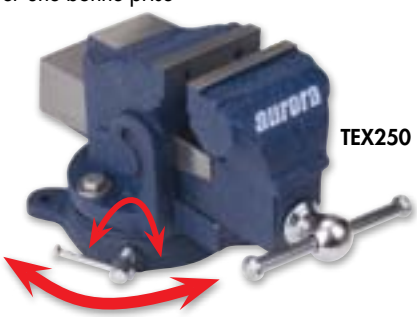

TEX250

outilsaurora

No modèle	Largeur mâchoires"	Ouverture mâchoires"	Profondeur gorge"	Prix promo
TEX250	3	4	2	**58.95**
TEX252	6	7	3	**154.95**

MARTEAUX EN FIBRE DE VERRE À PANNE SPHÉRIQUE

- Tête forgée, noire, antirouille avec pôles polis
- Manche en fibre de verre de qualité professionnelle
- Fabrication *Permabond*[MD] entre la tête et le manche
- Poignée noire coussinée pour un confort supérieur

TJ594

Plumb®

No modèle	No fab	Poids de la tête oz	Longueur"	Prix promo
TJ594	11426	16	12 3/4	**18.95**
TJ596	11428	22	15	**19.95**

COUPE-BOULONS

- Mâchoires en acier chrome-molybdène
- Lames à coupe centrée
- Vis de réglage qui permettent un alignement des mâchoires facile et parfait
- Poignées tubulaires solides avec prises antidérapantes en caoutchouc

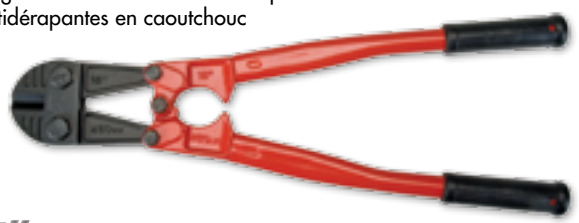

outilsaurora

TJZ111

No modèle	Longueur"	Ouverture max mâchoires"	Prix promo
TJZ111	14	1/4	**19.95**
TJZ112	18	5/16	**28.95**
TJZ113	24	3/8	**34.95**
TJZ114	36	9/16	**58.95**

SERRE-JOINTS À BARRE POUR LE SOUDAGE & LA FABRICATION

- Fabrication de haute qualité qui assure une longue durée d'utilisation
- Rail et mâchoire supérieure fixe traités thermiquement et durcis
- Tampon de pression pivotant
- Profondeur de la gorge: 5 1/2"
- Force de serrage: 2660 lb

TD320

BESSEY®

No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Prix promo
TD320	SQ-12	12	**94.95**
TD321	SQ-20	20	**119.95**

PISTOLET À AIR CHAUD

- Régulateur de température variable, 250°F à 1100°F
- 12,5 A
- Ventilateur à deux vitesses, 8 ou 14 pi³/min
- Ne pèse que 1,3 lb

No modèle	No fab	Prix promo
TF849	HG1100	**128.95**

MINI RECTIFIEUSE PNEUMATIQUE DE 1/4"

- Moteur de 25 000 tr/min; 0,35 CV
- Arbre à roulement double
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"

No modèle	Prix promo
THZ678	**54.95**

BURIN À FLUX PNEUMATIQUE

- Léger et compact avec gâchette de style levier
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT, 4400 coups/min, 9 pi³/min
- Faible niveau de bruit et de vibrations
- Longueur hors tout: 10 1/4"
- Comprend un ciseau plat de 35 mm

No modèle	Prix promo
TLZ133	**149.95**

OUTIL À TRONÇONNER PNEUMATIQUE DE 3"

- Moteur de 21 000 tr/min; 0,45 CV
- 3 pi³/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"

No modèle	Prix promo
THZ677	**49.95**

BALAI MAGNÉTIQUE EZ-CLEAN

- Conception à roue unique qui permet un balayage complet jusqu'aux bords des murs ou des machines et dans les coins
- Fonctionne sur les planchers avec ou sans tapis
- Dégagement de 3/4"
- Bloc de 18" de large et manche de 38" de long
- Pour utiliser dans les zones de travaux, les entrepôts et les bureaux

No modèle	No fab	Prix promo
TLY303	SS1800	**84.95**

DÉTARTREUR À AIGUILLES PNEUMATIQUE

- Léger et compact avec détente de style palette
- 4000 coups/min, entrée d'air de 1/4"-18 NPT, 90 PSI
- Faible niveau de bruit et de vibrations
- Longueur hors tout: 16"
- Comprend 19 aiguilles

No modèle	Prix promo
TLZ131	**168.95**

BROSSES ROTATIVES DE 8" À SOIES CRÊPÉES

- Très flexibles, idéales pour les travaux d'ébavurage légers ou moyens, le décapage de la rouille et la finition ou le nettoyage de surfaces
- La brosse à face étroite est parfaite pour l'ébavurage et le nettoyage des zones plus minces
- La brosse à face moyenne couvre une plus grande surface et offre un brossage plus intense
- La brosse à face large offre la plus grande densité de soies pour un brossage rapide et efficace
- Longueur des soies: 1 1/2"
- Tr/min max: 4500

BW886

OSBORN JACKSONLEA

No modèle	No fab	Description	Largeur face"	Alésage central"	Prix promo
BW886	21033	Face étroite	5/8	1 1/4	**24.99**
BX006	22085	Face moyenne	5/8	2	**39.99**
BW980	22026	Face large	1 1/2	2	**69.99**

BROSSES ROTATIVES À SOIES NOUÉES STANDARD

- Les branches individuelles à soies nouées de la brosse rotative assurent une flexibilité minimale et un brossage plus agressif
- À utiliser avec les meuleuses droites, angulaires, sur socle ou les meuleuses d'établi
- Soies en acier

BX125

OSBORN JACKSONLEA

No modèle	No fab	Dia brosse"	Alésage central	Calibre soies	Tr/min max	Prix promo
BX125	26017	4	3/8	0,014	20 000	**19.99**
BX137	26047	6	5/8-11NC	0,025	9000	**19.99**
BX144	26061	8	5/8	0,025	8500	**39.99**

BROSSES MONTÉES À SOIES CRÊPÉES

- Conçues pour le travail où il existe des contraintes d'espace
- Mises au point pour être utilisées à grandes vitesses
- Idéales pour enlever la rouille, la calamine et projections de soudure, les bavures et pour l'ébavurage du caoutchouc, le lamage ainsi que le nettoyage et la finition de surfaces en retrait
- Soies en acier

BX374

OSBORN JACKSONLEA

No modèle	No fab	Dia brosse"	Longueur hors tout"	Calibre soies"	Tr/min max	Achetez-en 6* & ÉPARGNEZ!
BX374	30053	1/2	2 3/4	0,0104	25000	**6.95/ch***
BX375	30055	1/2	2 3/4	0,020	25000	**6.39/ch***
BX378	30061	3/4	2 3/4	0,020	20000	**7.39/ch***

BROSSES-BOISSEAU À SOIES NOUÉES

- Brosses solides et efficaces, spécialement conçues pour être utilisées avec des outils portatifs, pour le nettoyage intensif et rapide de grandes surfaces métalliques
- Recommandées pour les travaux extrêmement rigoureux
- Nettoyage et préparation des surfaces de métaux, enlèvement de la calamine, la rouille, la vieille peinture et la corrosion
- Arbre: 5/8" - 11NC
- Tr/min max: 6000

BX635

OSBORN JACKSONLEA

No modèle	No fab	Dia brosse"	Calibre soies	Longueur soies"	Prix promo
BX635	33133	4	0,020	1	**28.99**
BX622	33034	6	0,035	1 3/4	**69.99**

TAMPONS MANUELS SCOTCH-BRITE^MC

- Idéals pour la finition du bois et le nettoyage général
- 6" x 9"
- Couleur: marron

3M

No modèle	No fab	Grain	Achetez-en 60* & ÉPARGNEZ!
BP484	SB7447	Très fin	**0.79/ch***

DISQUES À LAMELLES CONIQUES EN MÉTAL ZIRCONIUM

- Type 29
- Conception unique avec deux types de papier apposés l'un sur l'autre, et un endos en fibre de verre
- Idéals pour la finition de soudures sur les surfaces courbées

NORTON

No modèle	No fab	Grain	Achetez-en 10* & ÉPARGNEZ!
4 1/2" x 7/8"			
NR148	66254419963	36	**3.59/ch***
NR149	66254419978	40	**3.59/ch***
NR150	66254419984	60	**3.59/ch***
NR151	66254419987	80	**3.59/ch***
5" x 7/8"			
NR152	66254419998	36	**3.69/ch***
NR153	66254420001	40	**3.69/ch***
NR154	66254420002	60	**3.69/ch***
NR155	66254420003	80	**3.69/ch***

LUNETTES V80 WILDCAT*

- Légères et confortables, s'ajustent naturellement au contour du visage
- Résistance extrême à la chaleur
- Le matériau ne fond pas, ne coule pas et ne s'enflamme pas à 350°F pour cinq minutes
- Évents latéraux réglables pour augmenter la circulation d'air
- Serre-tête pivotant
- Conformes à la norme CSA Z94.3

JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Teinte de lentilles	Prix promo
TTT946	20525	Transparente antibuée	**10.95**
TTT947	20506	Fumée antibuée	**11.45**
TTT948	20507	Ambrée antibuée	**11.45**
TTT949	20508	Intensité 3 antibuée	**15.95**
TTT950	20529	Intensité 5 antibuée	**15.95**

ÉCRAN FACIAL BIONIC^MC

UVEX by Honeywell

- Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée
- Protection allongée pour le dessus de la tête et le menton
- Serre-tête réglable offrant quatre positions d'inclinaison ce qui permet d'ajuster la visière plus près ou plus loin du visage
- Pont de tête confortable en mousse à cellules
- Très confortable avec la plupart des lunettes à coque et des respirateurs
- Conforme à la norme CSA Z94.3

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SAK421	S8500	a/visière claire sans revêtement	**23.99**

LUNETTES À COQUE POUR SOUDEUR

- Lunettes rigides à coque avec lentilles rondes de 50 mm (2")
- Lentilles d'intensité 5 comprises
- Conformes à la norme CSA Z94.3

WELD-MATE

No modèle	Description	Achetez-en 5* & ÉPARGNEZ!
NT648	Devant fixe	**3.79/ch***

TAMPON ALUMINISÉ POUR REVERS DE MAIN

- Protège le revers de la main et du gant contre les éclaboussures et la chaleur rayonnante intense
- Vous permet de souder plus longtemps à des températures plus élevées
- Protection à double épaisseur
- Cousu et riveté pour une durabilité ajoutée
- **Vendu à l'unité**

WILSON

No modèle	No fab	Achetez-en 12* & ÉPARGNEZ!
146-1610	3018810	**3.79/ch***

GANTS EN CUIR DE PORC POUR SOUDAGE TIG SOFTOUCH^MC

- Index sans coutures offrant un excellent contrôle sur les baguettes de soudage à petit diamètre et les chalumeaux TIG ultra légers
- Cousus avec du fil en *Kevlar^MD* de *DuPont^MD* pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Manchette extra longue de 4" en cuir de porc refendu qui protège le poignet et l'avant-bras de la chaleur

WELD-MATE

No modèle	Taille	Achetez-en 12* paires & ÉPARGNEZ!
610-2008M	Moyen	**8.99/pre***
610-2008	Grand	**8.99/pre***

GANTS POUR SOUDEUR DE QUALITÉ STANDARD

- Fabriqués en cuir refendu solide
- Excellente résistance à l'abrasion
- Doublure complète en coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures à trépointe à tous les points critiques

WELD-MATE

No modèle	Taille	Achetez-en 6* paires & ÉPARGNEZ!
SAO130	Grand	**2.59/pre***

GANTS EN CUIR DE PORC POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en cuir fleur de porc de première qualité
- Conçus pour le soudage de précision
- Excellents ajustement et dextérité
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Manchette de 4" offrant une protection supérieure

SAN639

No modèle	Taille	Achetez-en 6* paires & ÉPARGNEZ!
SAN639	Petit	**4.19/pre***
SAN640	Moyen	**4.49/pre***
SAN641	Grand	**4.59/pre***
SAN642	T-Grand	**4.79/pre***

GANTS DE SOUDEURS POUR PIPELINIER

- Fabrication extérieure en cuir refendu de première qualité
- Intérieur en cuir pleine fleur qui procure un confort incomparable
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pièce de cuir protectrice sur le dos de la main gauche
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Cousus avec du fil en *Kevlar*[MD] pour éviter les brûlures

SAV008

No modèle	Taille	Achetez-en 1* paire & ÉPARGNEZ!	Achetez-en 6* paires & ÉPARGNEZ!
SAV008	Grand	**9.99/pre***	**7.95/pre***
SEB930	T-Grand	**11.99/pre***	**9.95/pre***

GANTS POUR SOUDEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE DOUBLÉS DE MOUSSE

- Fabriqués en cuir de vache refendu de première qualité
- Doublure en mousse recouverte de coton
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces
- Cousus avec du fil en *Kevlar*[MD]

No modèle	Achetez-en 12* paires & ÉPARGNEZ!
SAN277	**3.99/pre***

GANTS POUR SOUDEUR DOUBLÉS COMFOFLEX[MD] DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Procurent un confort incomparable et davantage d'isolation
- Cuir de flanc de vache refendu havane de 14" fendu qui résiste à la chaleur
- Doublure à coussin d'air ignifuge qui absorbe la transpiration
- Cousus avec du fil en *Kevlar*[MD]

No modèle	Taille	Achetez-en 12* paires & ÉPARGNEZ!
610-2000	Grand	**10.19/pre***

GANTS POUR SOUDEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir de vache refendu supérieur
- Doublure complète en coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Coutures en trépointe à tous les points critiques

SAO129

No modèle	Description	Taille	Achetez-en 6* paires & ÉPARGNEZ!
SAP352	Gant	T-Grand	**3.29/pre***
SAO129	Mitaine à trois doigts	Grand	**3.29/pre***

GANTS POUR SOUDEUR COMFOFLEX[MD] DE QUALITÉ PREMIÈRE

- Cuir d'épaule de vache refendu qui résiste aux flammes et à la chaleur
- Entièrement doublés pour plus de confort
- Coutures à trépointe en *Kevlar*[MD]
- 13 1/2" de longueur avec pouce renforcé

No modèle	Taille	Achetez-en 12* paires & ÉPARGNEZ!
610-0328	Grand	**6.08/pre***

FOULARDS DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS[MD]

- Tremper dans l'eau froide pour activer
- Fermeture de style cravate
- Réutilisables
- Taille unique

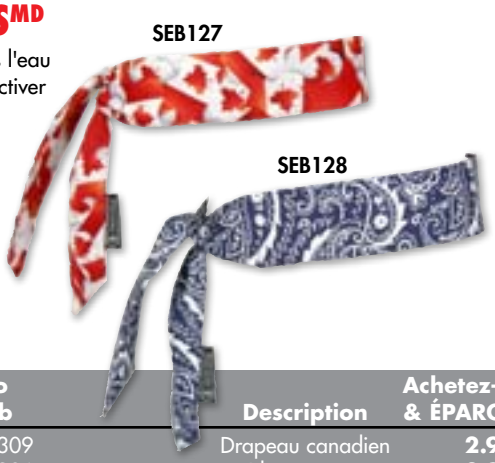

No modèle	No fab	Description	Achetez-en 6* & ÉPARGNEZ!
SEB127	12309	Drapeau canadien	2.99/ch*
SEB128	12306	Bleu western	2.99/ch*
SEB134	12304	Camouflage	2.99/ch*
SEB136	12305	Rouge western	2.99/ch*
SEB137	12307	Bleu	2.99/ch*
SEB139	12341	Flammes	2.99/ch*

SERVIETTE DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS[MD]

- Matériau PVAL de pointe qui retient l'eau sans être lourd
- Super évaporation, semble bien plus froide que l'air ambiant
- Portez-la durant des heures ou essuyez-vous simplement pour un soulagement rapide
- Réduit les effets du stress thermique et aide à combattre la fatigue
- Lavable à la main
- Réutilisable
- Taille unique

No modèle	No fab	Prix promo
SEB126	12420	12.99

SACHETS SQWINCHER[MD] QWIK STICK LITE - SANS SUCRE

- Sachets pratiques de 0,11 oz
- Il suffit d'ouvrir, de verser le contenu dans une bouteille d'eau de 20 oz et d'agiter
- 50 par boîte

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SAN505	11060100-OR	Orange	34.95/bte
SAN506	11060102-FP	Punch aux fruits	34.95/bte
SAP496	11060101-MB	Mélange de baies	34.95/bte

GENOUILLÈRES DE SOUDEUR

- Fabriquées de cuir résistant au feu et à la chaleur
- Coquille flexible et antidérapante
- Parfaites pour la soudure et les utilisations à chaleur élevée



No modèle	No fab	Prix promo
SM777	6991-01Q-WELDING	46.95/pre

TROUSSE D'URGENCE POUR BRÛLURES WATER JEL[MD] II

- Contient un assortiment de pansements stériles pour les brûlures et une solution *Cool Jel*[MD]
- Gel bactériostatique qui agit rapidement; offre un soulagement temporaire frais et apaisant de la douleur, protège de la contamination et arrête la progression de la brûlure
- Emballée dans un contenant en plastique de 16 unités à fixer au mur avec joint

No modèle	No fab	Prix promo
SAY459	06639	99.99

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES

- Offrent une excellente protection au travailleur
- Fabrication légère
- Pince nasale ajustable avec coussinet nasal en mousse souple
- Conception à deux courroies en caoutchouc
- Sans latex
- Homologués N95 NIOSH

No modèle	Description	Qté /bte	Prix promo
SAS497	Sans soupape d'expiration	20	9.59/bte
SAS498	Avec soupape d'expiration	12	10.99/bte

MARTEAUX SANS REBOND

- Fabriqués d'uréthane en un seul morceau
- Manche en acier complètement recouvert
- Cavité remplie de billes d'acier
- Couleur orange très visible

TJZ035

outils aurora

No modèle	Poids oz	Prix promo
TJZ035	8	**9.95**
TJZ036	16	**10.95**
TJZ037	24	**11.95**
TJZ038	32	**14.95**

CISAILLES DÉSAXÉES METALMASTER[MD]

- **VQ283** coupe droite ou courbée à gauche
- **VQ284** coupe droite ou courbée à droite
- Capacité de coupe: acier laminé à froid à bas carbone de calibre 18
- Lames désaxées qui gardent les mains au-dessus du métal
- Mâchoires dentelées antidérapantes
- Actionnées par ressort pour une alimentation rapide et sans effort

VQ283

Wiss®

No modèle	No fab	Couleur poignée	Longueur"	Longueur de coupe"	Prix promo
VQ283	M6R	Rouge	9 1/4	1 1/4	**21.95**
VQ284	M7R	Vert	9 1/4	1 1/4	**21.95**

BRAS D'EXTRACTION

- Système de contrepoids qui élimine le besoin d'ajustement des joints de friction et qui offre une facilité de mouvement sans pareil
- Mécanisme de soutien interne fabriqué en tubes d'acier doux, trois joints avec ressort assurent un équilibre précis
- Offerts avec une hotte en acier avec revêtement à base de poudre noire, un flux d'air optimisé et un support mural
- Moteur et ventilateur non compris
- Garantie limitée de cinq ans
- **FAB Pickering**

BA660

lev-co

No modèle	No fab	Longueur'	Prix promo
BA660	P-007	6,7	**899.99**
BA661	P-008	10	**1099.99**

FILS À SOUDER EN ACIER AU CARBONE ER70S6

- Plus haute combinaison de manganèse et de désoxydants de silicone
- Permettent la soudure à courant élevé sous protection gazeuse de CO_2
- Conviennent au soudage hors position utilisant le transfert par court-circuit
- Fils enroulés uniformément par couche
- Poids de la bobine: 20 kg/44 lb
- Certifiés par le Bureau canadien de soudage selon la norme CSA classe W48 pour ER49S6
- Certifiés par l'AWS concernant la classe A5.18 pour ER70S6
- **Vendus par bobine**

NT560

WELD-MATE

No modèle	Diamètre"	Prix promo
NT560	0,035	**54.95/bobine**
NT561	0,045	**49.95/bobine**

FILS FOURRÉS POUR SOUDAGE TOUTES POSITIONS E71T-1/1M

- Fils en acier au carbone avec gaz de protection conçus pour la fabrication d'acier doux à faible teneur en carbone; calibres pour réservoirs structurels et à pression
- Offrent une performance optimale sous un gaz de protection à l'argon/dioxyde de carbone; également formulés pour très bien performer avec le CO_2 à 100%
- Formulés et fabriqués pour produire une chimie consistante, un arc stable, peu d'éclaboussures et un cordon de soudure d'une excellente apparence
- Poids de la bobine: 20 kg/44 lb
- Conformité aux spécifications: AWS A5.20, ASME SFA 5.20 E71T-1/1M, CWB W48-06
- **Vendus par bobine**

TTU512

WELD-MATE

No modèle	Diamètre"	Prix promo
TTU512	0,045	**82.95/bobine**
TTU537	0,052	**79.95/bobine**
TTU538	1/16	**79.95/bobine**

VESTES EN CUIR BRUN

- Conçues pour permettre une liberté de mouvement complète
- Fabriquées en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Coutures à points redoublés
- Col relevable pour bloquer les projections de soudure
- Poche de dimension régulière et manchettes ajustables à boutons-pression

TTU398

WELD-MATE

No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTU398	Moyen	40-42	**74.99**
TTU399	Grand	44-46	**74.99**
TTU400	T-Grand	48-50	**74.99**
TTU401	2T-Grand	52-54	**84.99**
TTU402	3T-Grand	56-58	**92.99**

Les prix sont en vigueur jusqu'au 29 juin 2012 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW5204NA
****EN RAISON DES PRÉSENTES FLUCTUATIONS DU MARCHÉ, LES PRIX PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.****